


NUMBER C-177907
 METRIC
 三角錐 (3rd ANGLE PROJECTION)

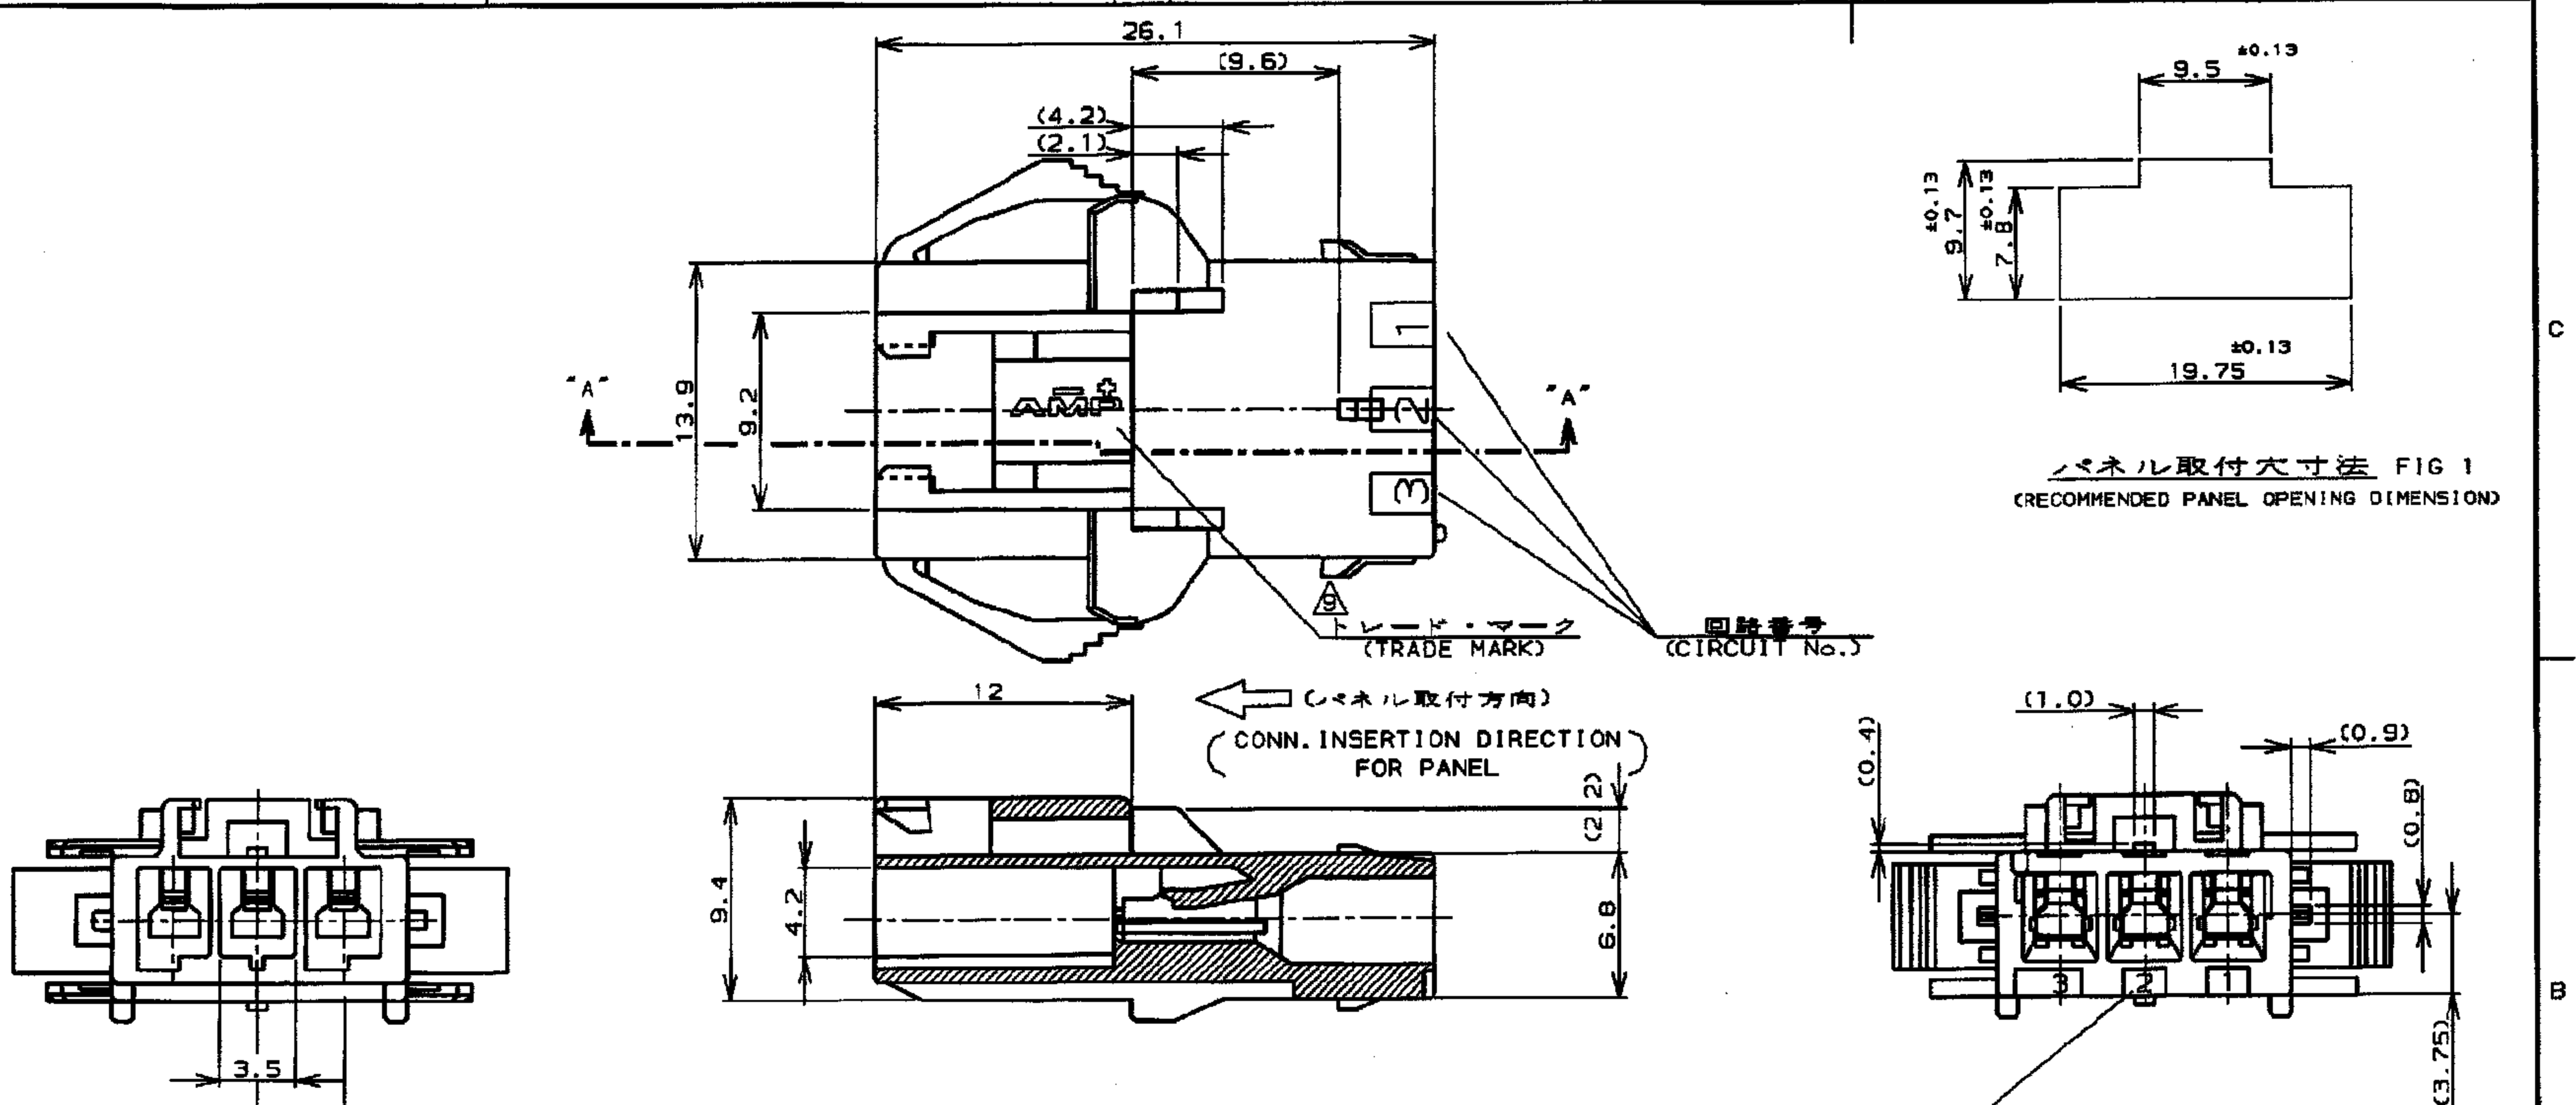

パネル取付寸法 FIG 1
 RECOMMENDED PANEL OPENING DIMENSION

- 注:
1. 適用製品規格: 108-5410
 2. 適用コネクタ型番
 タブ・コンタクト: 177917-□ (*20-#16AWG)
 177916-□ (*26-#22AWG)
 3. 適合相手側製品型番
 プラグ・ハウジング: 177899-□
 リセ・コンタクト: 177915-□ (*20-#16AWG)
 177914-□ (*26-#22AWG)
 4. 適用プレート型番: 177919-□
 5. 取扱説明書: 411-5638
 6. 適用パネル厚: 0.8-2.0 (FIG 1参照)
 7. 金属パネルの場合、コネクタ取付方向をパンチ加工方向にしてください。
 8. プラスチック、パネルの場合、大端部にRなき様御配慮ください。
- △ 表1参照

- NOTES:
1. PRODUCT SPEC: 108-5410
 2. APPLICABLE CONTACT P/N
 TAB CONTACT: 177917-□ (*20-#16AWG)
 177916-□ (*26-#22AWG)
 3. MATING CONN. P/N
 PLUG HSG: 177899-□
 REC CONTACT: 177915-□ (*20-#16AWG)
 177914-□ (*26-#22AWG)
 4. APPLICABLE PLATE P/N: 177919-□
 5. INSTRUCTION SHEET: 411-5638
 6. APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.8-2.0 (SEE FIG 1)
 7. INSERT CONN. FROM PRESS DIRECTION SIDE FOR METAL PANEL.
 8. EDGE OF THICKNESS WAY MUST NOT ROUND FOR MOLDED PANEL.
 - △ SEE TABLE 1
 10. ALL PARTS MEET RTI ELECTRICAL RATING OF 105C ACCORDING TO UL 1977.

断面 "A-A"
 (SECT)

回路番号
 (CIRCUIT No.)

表1 (TABLE 1)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
— AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
—+ AMP OR AMP	中国 (CHINA(POC))
* AMP OR AMP	韓国 (KOREA)

黒 (BLACK)	↑	↑	-9
青 (BLUE)	↑	↑	-6
黄 (YELLOW)	↑	↑	-4
赤 (RED)	↓	↓	-2
自然色 (NATURAL)	3		177907-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	種数 (Pos.)	型番 (P/N)	

単位:mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

C1	REVISD ECR-12-019929	A.Z	F.M	16NOV 2012
C	変更 (FJ00-2223-01)	any	MF	2/2/93
B	変更 (FJ00-0953-96)	TY	MS	2/2/93
A	変更 (FJ00-0587-94)	M.S	Y.K	9/8/94
O	作成 (FJ00-0791-93)	M.S	Y.K	9/8/93
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

Copyright ©1993年 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.	Copyright ©1993 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
適合電線線径範囲 (WIRE RANGE) — mm ² (AWG) —	取扱外径 (INSULATION DIA.) — mm
材料 (MATERIAL) S/B ナイロン (UL94V-0) S/B NYLON (UL94V-0)	仕上 (FINISH) —
DR. 9. SEP. '93 M. SUZUKI	DE. 9. SEP. '93 M. SUZUKI
CHK. 9. SEP. '93 M. SHINDO	APP. 9. SEP. '93 Y. KASHIWA

AMP Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
名称 (NAME) アンパ ダブルロックコネクタ 3種 3.96mmピッチ キャップ・ハウジング (パネル取付タイプ) AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 3.96mm PITCH CAP HOUSING 3 Pos (PANEL MOUNT)	
一級公差 10mm以下: ±0.2 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.3 角 度: ±3°	SIZE LOC 番号 (No.) A3 J C-177907
尺 度 (SCALE)	REV. SHEET C1 1 OF 1

AMP J
REV. 10/83
F1029600

CUSTOMER DRAWING