


MATED WITH: PASSEND ZU:	LOC A1	DIST -	REVISIONS					
PROJEKT NR.: 96-52431			P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			A2		Produktspez. hinzu	30-SEP-03	M.Zayc	Thiel
			A3		NOTE 5 IS NEW / BEM. 5 NEU	22-JAN-09	K.G	Thiel
			A4		SERRATIONS DELETED / KERBEN GELOESCHT	09-APR-09	TS	Thiel
			A5		DIMENSION 4.8±0.3 CHANGED to 5.6±0.3	19-JAN-17	SS	RAS

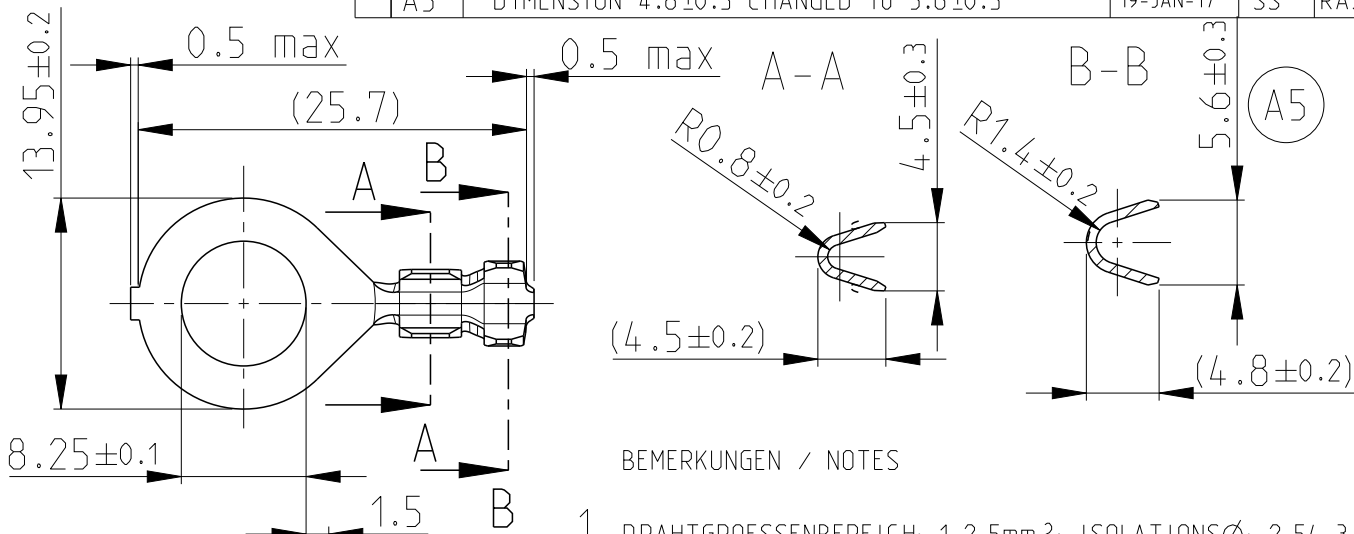

BEMERKUNGEN / NOTES

1 DRAHTGROESSENBEREICH: 1-2.5mm²; ISOLATIONSØ: 2.54-3.81
 LEITER: F-Crimp
 ISOLATION: F-Crimp
 WIRE RANGE: 1-2.5mm²; INSULATION RANGE: 2.54-3.81
 WIRE: F-crimp
 INSULATION: F-Crimp

20⁺⁷₋₂µm GALVANISCH VERZINNT
 20⁺⁷₋₂µm ELECTRODEPOSITED TIN

MESSPUNKT FÜR SCHICHTDICKE
 MEASURING POINT FOR PLATING THICKNES

4 SCHUETTIGUT, AUS BANDWARE 160789-5
 BULK PACKAGED, MADE FROM STRIP VERSION 160789-5

(A5) 5 WEITERE EINZELHEITEN ZUR ANWENDUNG SIND IN DEN UNTERLAGEN
 ZUM VERARBEITUNGSWERKZEUG MIT DER NR.: 1529253 BZW. 2150296 DARGESTELLT
 FURTHER DETAILS OF THE APPLICATION ARE SHOWN IN
 THE APPLICATOR DOCUMENTS NO.: 1529253 AND ALSO 2150296



-	969083-1	A		CuSn4	verzinkt	RINGZUNGE...	1
CUSTOMER PART NO	TE PART NO	REV	PCS	MATERIAL	SURFACE COLOR	DESCRIPTION	ITEM NO

DIMENSIONS: mm	DWN K.Gossen	10-JUL-96	MATERIAL	FINISH		
	CHK F.Thiel	10-JUL-96	-			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: n. ISO 8015 n. ISO 2768-MH-E n. DIN 16901	APVD S.Glaser	30-SEP-03				
	PRODUCT SPEC	108-18911				
0 PLC ±0.5 1 PLC ±0.5 2 PLC ±0.5 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±°	APPLICATION SPEC	-	NAME	RING TONGUE, A8-2.5 DIN46225 RINGZUNGE, A8-2.5 DIN46225		
	WEIGHT	1.0g	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
	CUSTOMER DRAWING/KUNDENZEICHNUNG		A 4	00779	©=969083	-
			SCALE	SHEET	REV	
			2:1	1 OF 1	A5	