




**Miniature fuse-links  
Type A12BK**

**quick-acting F**  
high breaking capacity  
Ceramic tube



**G-Sicherungseinsätze  
Typ A12BK**

**flik F**  
grosses Ausschaltvermögen  
Keramikrohr

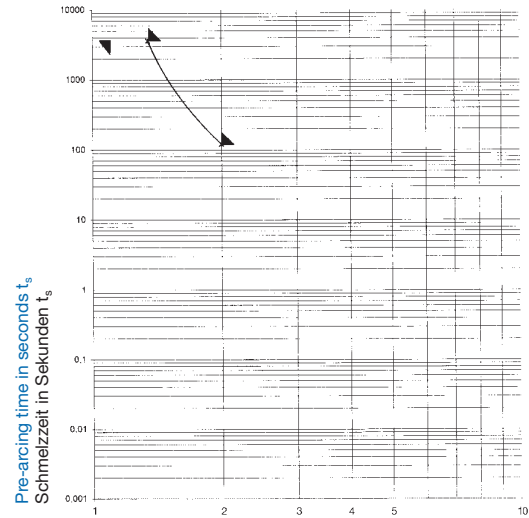

Multiple of rated current  $I_n$   
Vielfaches des Nennstromes  $I_n$

**Standards / Normen**

UL 248-14 (formerly / früher 198.G)  
CSA C22.2 No. 248.14 (formerly / früher 59.2 M)

**Approvals / Approbationen**

UL  
CSA  
Lists / Listen: NNO

**Pre-arcing time/current  
characteristic (at  $T_a$  23 °C)**

**Zeit-Strom-Charakteristik  
(bei  $T_U$  23 °C)**

| $n \cdot I_n$                            | $1,1 \cdot I_n$ | $1,35 \cdot I_n$ | $2 \cdot I_n$ |
|--|-----------------|------------------|---------------|
| Rated current $I_n$ /<br>Nennstrom $I_n$ | min.            | max.             | max.          |
| 0,125 – 16 A                             | 1 h             | 1 h              | 120 s         |

**Technical data**

Weight 2,8 g

**Technische Daten**

Gewicht 2,8 g

| Order No. /<br>Bestell-Nr. | Rated current $I_n$ /<br>Rated voltage $U_n$ /<br>Nennstrom $I_n$ /<br>Nennspannung $U_n$ | Breaking capacity /<br>Ausschaltvermögen            | Voltage drop /<br>Spannungsfall<br>at / bei $I_n$ | Sustained<br>power dissipation /<br>Verlustleistung<br>at / bei $1,1 \cdot I_n$ | Pre-arcing<br>$I^2t$ /<br>Schmelz $I^2t$<br>at / bei $10 \cdot I_n$ | Approvals /<br>Approbationen |           |                  |
|----------------------------|---|---|---|---|---|------------------------------|-----------|------------------|
|                            |   |   |   |   |   | max.<br>mV                   | max.<br>W | A <sup>2</sup> s |
| 7023.0110                  | 0,125 A / 250 V   | 10 000 A / 125 V AC<br>p.f. / cos $\varphi$ 0,7–0,8 | 2450  | 0,42  | $4,3 \cdot 10^{-3}$   | •                            | •         | •                |
| 7023.0330                  | 0,160 A / 250 V   |   | 1600  | 0,34  | $1,1 \cdot 10^{-2}$   | •                            | •         | •                |
| 7023.0340                  | 0,200 A / 250 V   |   | 1950  | 0,54  | $1,6 \cdot 10^{-2}$   | •                            | •         | •                |
| 7023.0120                  | 0,250 A / 250 V   |   | 2100  | 0,72  | $2,7 \cdot 10^{-2}$   | •                            | •         | •                |
| 7023.0130                  | 0,310 A / 250 V   |   | 2050  | 0,93  | $4,7 \cdot 10^{-2}$   | •                            | •         | •                |
| 7023.0140                  | 0,400 A / 250 V   |   | 3150  | 1,55  | $5 \cdot 10^{-2}$   | •                            | •         | •                |
| 7023.0150                  | 0,500 A / 250 V   |   | 2650  | 1,65  | $7 \cdot 10^{-2}$   | •                            | •         | •                |
| 7023.0160                  | 0,630 A / 250 V   |   | 2450  | 1,9   | $2 \cdot 10^{-1}$   | •                            | •         | •                |
| 7023.0170                  | 0,800 A / 250 V   |   | 2200  | 2,2   | $3,9 \cdot 10^{-1}$   | •                            | •         | •                |
| 7023.0180                  | 1 A / 250 V   |   | 820   | 1,1   | $1,6 \cdot 10^{-1}$   | •                            | •         | •                |
| 7023.0190                  | 1,25 A / 250 V  | 35 A / 250 V AC<br>p.f. / cos $\varphi$ 0,7–0,8     | 725   | 1,25  | $3,7 \cdot 10^{-1}$   | •                            | •         | •                |
| 7023.0210                  | 1,60 A / 250 V  |   | 445   | 0,93  | $8,3 \cdot 10^{-1}$   | •                            | •         | •                |
| 7023.0220                  | 2 A / 250 V   |   | 405   | 1,1   | 1,5   | •                            | •         | •                |
| 7023.0230                  | 2,50 A / 250 V  |   | 365   | 1,25  | 3,2   | •                            | •         | •                |
| 7023.0240                  | 3,15 A / 250 V  |   | 320   | 1,35  | 6,5   | •                            | •         | •                |
| 7023.0250                  | 4 A / 250 V   |   | 285   | 1,55  | 12  | •                            | •         | •                |
| 7023.0260                  | 5 A / 250 V   |   | 255   | 1,7   | 26  | •                            | •         | •                |
| 7023.0270                  | 6,3 A / 250 V   |   | 280   | 2,35  | 43  | •                            | •         | •                |
| 7023.0280                  | 8 A / 250 V   |   | 95  | 0,96  | 10  | •                            | •         | •                |
| 7023.0290                  | 10 A / 250 V  |   | 90  | 0,99  | 22  | •                            | •         | •                |
| 7023.0310                  | 12,5 A / 250 V  | 100   | 1,5   | 20  | •   | •                            | •         |                  |
| 7023.0320                  | 16 A / 250 V  | 10 000 A / 250 V AC<br>p.f. / cos $\varphi$ 0,7–0,8 | 115   | 2,30  | 92  | •                            | •         | •                |