

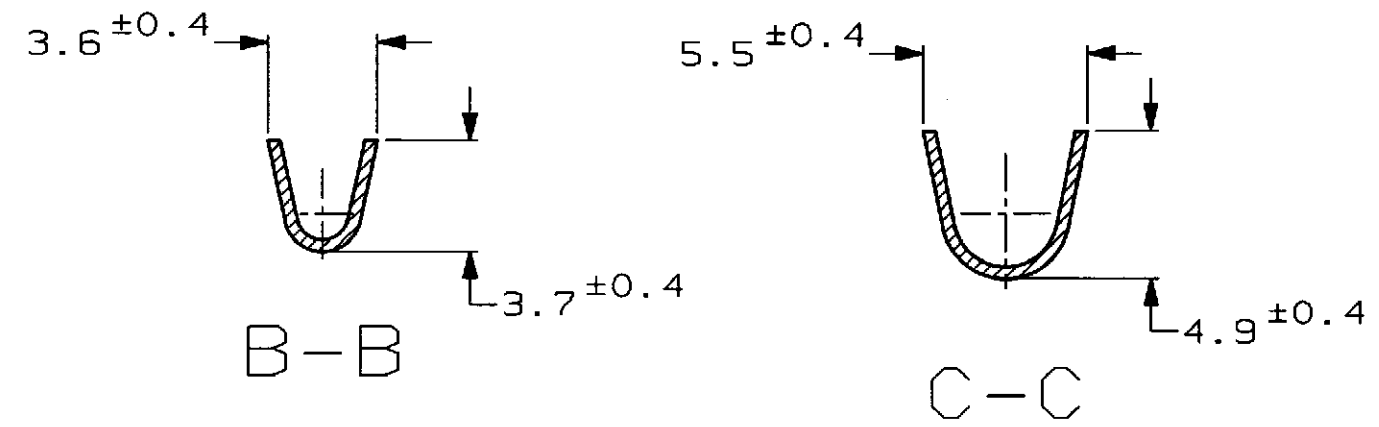


LOC		DIST		REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION		ECN	DATE	DWN	APVD	
	F	REDRAWN W/CHANGE		FJ00-0148-98	28 JAN 98	TS	MB	

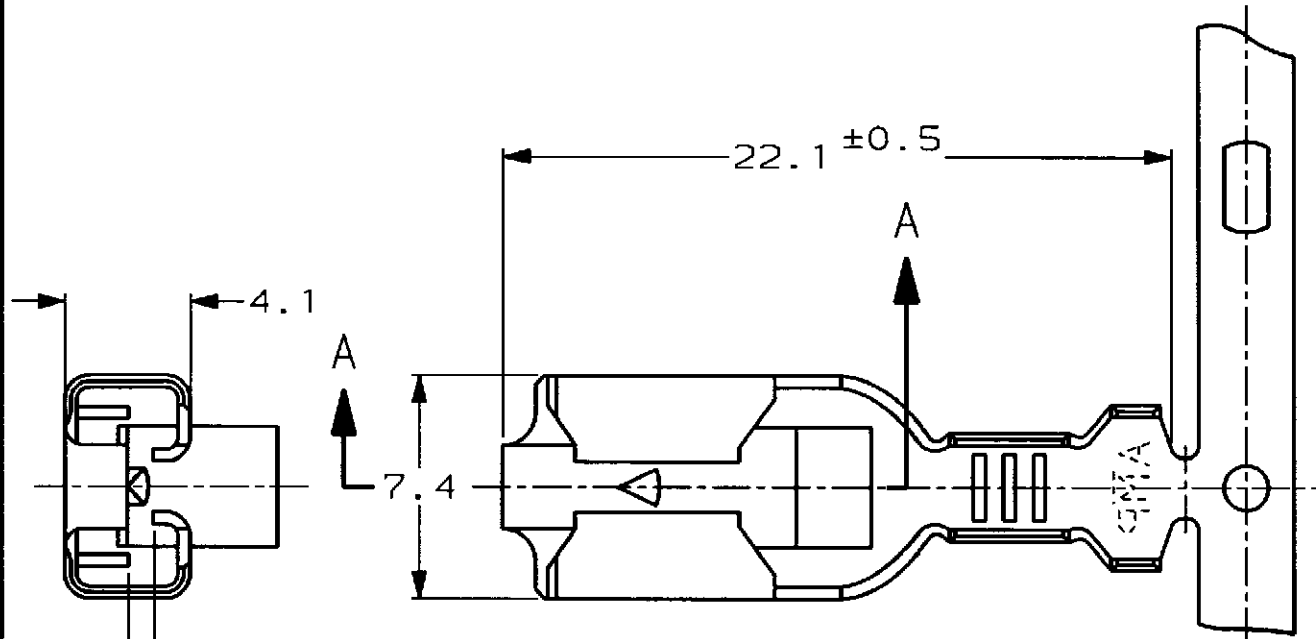

MATING TAB CONTACT 0.8 THICKNESS
0.8厚タブと嵌合

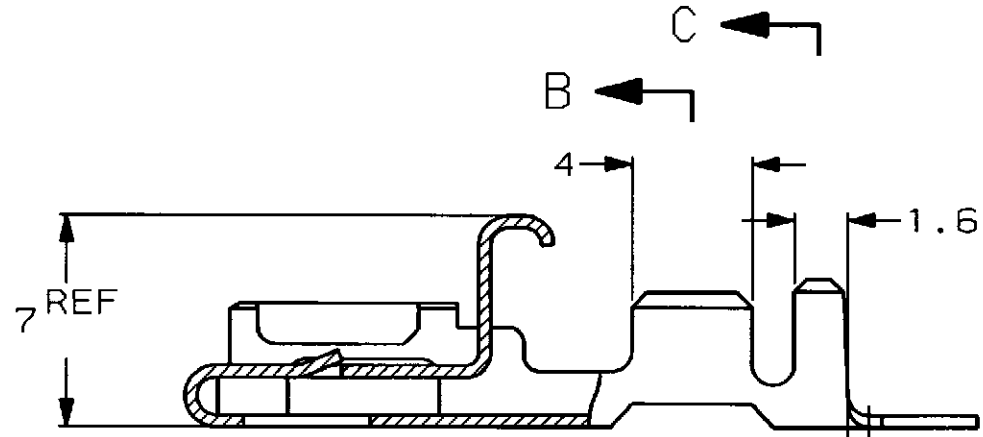

- 1. 適用ハウジングは、型番171809,171810,171848及び154719
- ② 適用製品規格：108-5114,108-5117
- ③ 適用圧着規格：114-5032
- ④ 材料の板厚0.4, ASTM B36に準拠する

- 1. THE MATING HOUSING : 171809,171810,171848 AND 154719
- ② PRODUCT SPEC : 108-5114,108-5117
- ③ APPLICATION SPEC : 114-5032
- ④ MATERIAL THICKNESS 0.4, BASED ON ASTM B36

0.5~2.27	2.1~3.4mm	TIN 錫めつき	PHOSPHOR BRONZE りん青銅	170265-4	170233-4
0.5~2.27	2.1~3.4mm	TIN 錫めつき	BRASS 黄銅	170265-2	170233-2
0.5~2.27	2.1~3.4mm	-#-	BRASS 黄銅	170265-1	170233-1
WIRE RANGE 適用電線範囲	INSULATION DIA 被覆外径	FINISH 仕上げ	MATERIAL 材料	LOOSE PIECE ばら状端子型番	STRIP FORM 連鎖状端子型番
				PART NUMBER 型番	

A-A

B

C

0.5MAX
最大

DIMENSIONS 単位: 概 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
		一般公差	±0.2
		30% >10	±0.25
MATERIAL 材料		FINISH 仕上	
SEE TABLE 表参照	SEE TABLE 表参照		

CHK	28 JAN 98
APVD	TS
PRODUCT SPEC 製品規格	②
APPLICATION SPEC 圧着規格	③
WEIGHT	-#-

WIRE RANGE 適合電線断面積	SEE TABLE 表参照	INSULATION DIA 被覆外径	SEE TABLE 表参照
AMP Kawasaki, Japan			
NAME 名称 250 シリーズ ポジティブロック リセプタクル 250 SERIES POSITIVE LOCK RECEPTACLE			
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
A3	00779	C=170233	-
SCALE 尺度 4:1		SHEET 1	OF 1
CUSTOMER DRAWING		REV F	