



Bemerkungen
NOTES

- 1 Kammer geeignet für AMP Timer-Kontakte: PN 926965
CAVITY SUITABLE TO AMP TIMER-CONTACTS: PN 926973
PN 926005
PN 926006
PN 927833
PN 927837
- 2 Rasthaken zwischen Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
LOCKING LATCH BETWEEN CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
- 3 Kodierrippe zwischen Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
KEYING RIB BETWEEN CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
- 4 Polarisierungsrippen durchgehend bis Scharnier, nach unten (Lage "a")
oder oben (Lage "b") versetzt, bei Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
POLARIZATION RIB GO THROUGH TO HINGE, POSITION "a" OR
"b", AT CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
- 5 Verrastung für Deckel bei Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
LOCKING DEVICE FOR COVER AT CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
- 6 Firmenlogo und Teile-Nr.
ARTWORK-LOGO AND PART #
- 7 Kammernummer
CAVITY NUMBER
- 8 Tiefenanschlag zwischen Kammer Nr. 1 und 2, ebenfalls
zwischen der letzten und vorletzten Kammer
MATING STOP BETWEEN CAVITY NO. 1 AND 2, ALSO
BETWEEN THE LAST AND THE LAST BUT ONE CAVITY
- 9 Maß A und Maß B siehe Blatt 2 von 2
DIMENSION A AND DIMENSION B SEE SHEET 2 OF 2
- 10 Passender AMP Gegenstecker: (siehe Stückliste)
MATED WITH AMP CONNECTOR: (SEE PARTS LIST)
- 11 Generell passende Flachsteckerwanne siehe Geräteanschlußzeichnung 88-9935-3
GENERAL SUITABLE TAB HEADER HOUSING SEE DRAWING 88-9935-3
- 12 Leiterplattenanschluß siehe Zeichnung 88-9935-1
CONNECTION TO THE PC BOARD SEE DRAWING 88-9935-1

~ 927740

Tabelle mit Ausführungsvarianten
und Bestellnummern auf Blatt 2 von 2
LIST WITH DIFFERENT STYLINGS AND
PARTNUMBERS SEE SHEET 2 OF 2

				ZEICHNUNG GÜLTIG AB			
				AMP AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H. Langen b.Ffm., Germany			
				BENENNUNG 2-12 pol. Standard-Timer Gehäuse mit Innerrastung, Raster 5mm 2-12 POL. STANDARD-TIMER HOUSING WITH INTERNAL RASTING PITCH 5mm			
siehe Blatt 2 / SEE SHEET 2							
BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE	NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0,2mm ± 1°	FORMAT A1
			6.Holaus	20.02.89 GERÄT B.Schnaubelt	20.02.89		ZEICHNUNGS-NR. 928343
				MASSTAB 5:1	BLATT 1 VON 2	REV. B2	

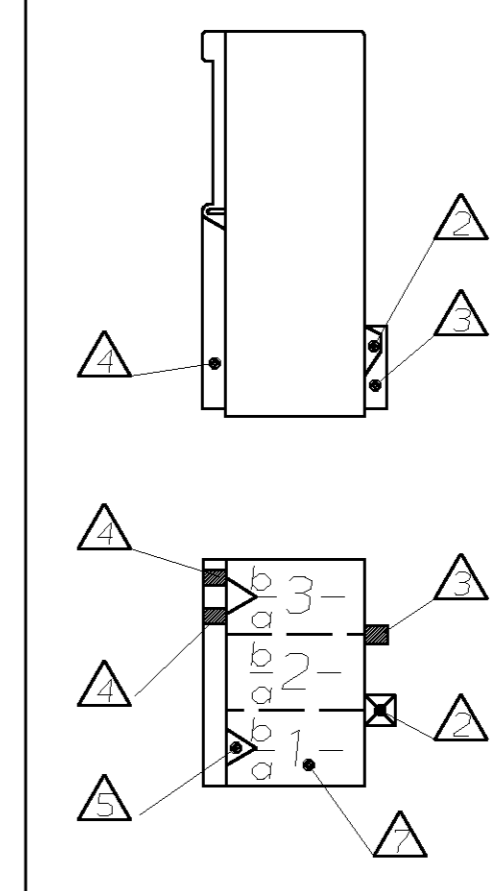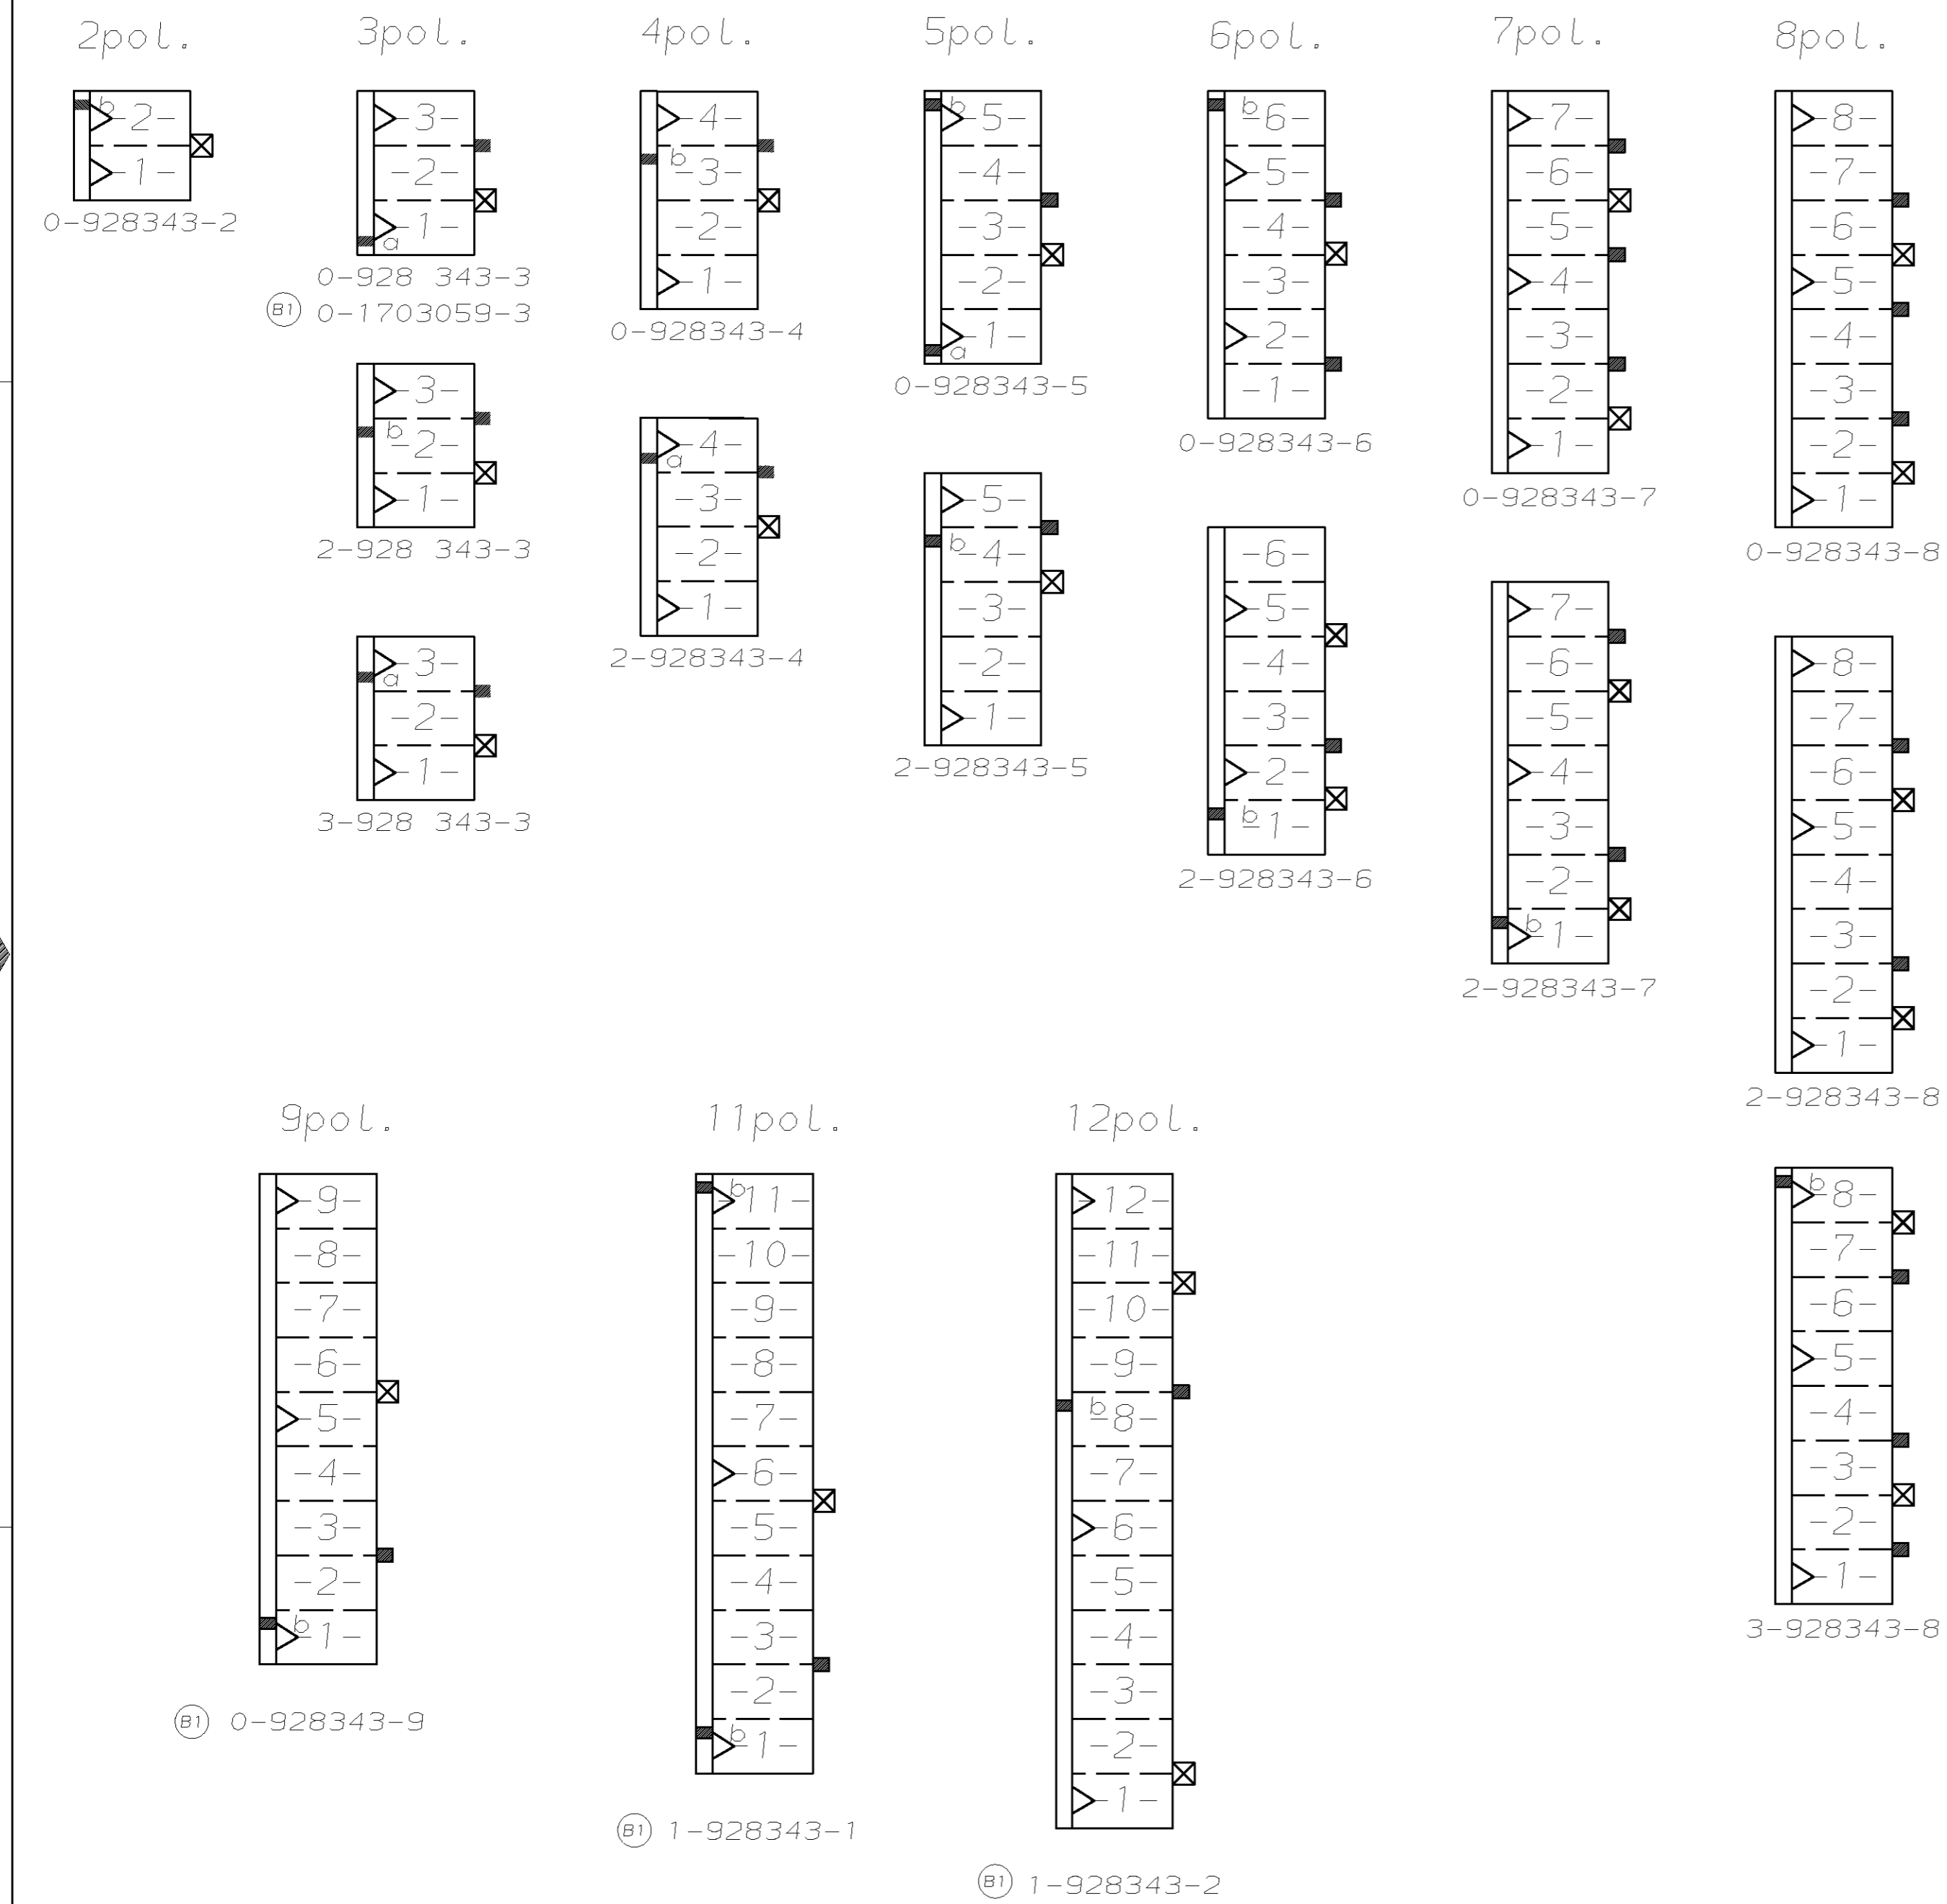

Darstellung:
 Lage der Kodier- und Polarisierungsrippen und Rastfedern am Gehäuse
 DESCRIPTION:
 POSITION OF KEYING RIB AND THE LOCKING LATCH AT THE HOUSINGS

Bestell-Nr.	Pol-zahl	Maß A	Maß B	Farbe	Material	Rev.	Gegenstecker
PART NO.	POS.	DIM A	DIM B	COLOUR	MATERIAL	REV.	MATED WITH
0-1703059-3	3	15	10	natur	PA6.6 V-0	A	0-927742-3
1-928343-2	12	60	55	natur		B	
1-928343-1	11	55	50	natur		B	
0-928343-9	9	45	40	natur		B	
3-928343-8	8	40	35	grau		B	
2-928343-8	8	40	35	schwarz		B	0-928230-8
0-928343-8	8	40	35	natur		B	0-928309-8
2-928343-7	7	35	30	schwarz		B	
0-928343-7	7	35	30	natur		B	0-928309-7, 0-927742-7
2-928343-6	6	30	25	schwarz		B	
0-928343-6	6	30	25	natur		B	0-927742-6
2-928343-5	5	25	20	schwarz		B	
0-928343-5	5	25	20	natur		B	0-927742-5
2-928343-4	4	20	15	schwarz		B	
0-928343-4	4	20	15	natur		B	0-927742-4
3-928343-3	3	15	10	grau		B	
2-928343-3	3	15	10	schwarz		B	
0-928343-3	3	15	10	natur		B	0-927742-3
0-928343-2	2	10	5	natur		B	

PA6.6 UL94V-2
 Stückliste / PARTS LIST

~ 927740

ZEICHNUNG GÜLTIG AB
AMP | AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H. | Langen b.Ffm., Germany
 BENENNUNG: 2-12 pol. Standard-Timer Gehäuse mit Innenverrastung, Raster 5mm
 2-12 POS. STANDARD-TIMER HOUSING WITH INTERIOR LOCKING, PITCH 5mm
 NICHT TOLERIERTE MASSE: ± 0.2mm, ± 1°
 FORMAT: A2
 ZEICHNUNGS-NR.: 928343
 HASSTAB: 2:1 | BLATT: 2 VON 2 | REV.: B2

Bemerkungen siehe Blatt 1 von 2
 NOTES SEE SHEET 1 OF 2